

User Guide

Model:CC1009



ADAPTER DO

ZAPALNICZKI QUICK CHARGE 3.0 Inteligentna

wieloportowa ładowarka samochodowa z ulepszoną wtyczką

Rozdzielacz zapalniczki samochodowej rozszerza zakres zapalniczki samochodowej z 1 do 3 gniazd w pojazdach 12 V/24 V. Zapewniają całkowitą moc do 180 W, można ładować 7 urządzeń w tym samym czasie, co wystarcza do różnych urządzeń samochodowych o dużej mocy, co idealnie pasuje do GPS, kamery samochodowej, odkurzacza, wentylatora samochodowego, podgrzewanych siedzeń i nawigacji satelitarnej itp. (Moc pojedynczego gniazda NIE przekracza 60 W, NIE ma funkcji cigarette)

Wbudowany bezpieczny bezpiecznik PTC, wymienny bezpiecznik 10 amperów, inteligentny układ sterujący i kompletne obwody zabezpieczające zapobiegają przegrzaniu, przeładowaniu lub zwarcia samochodowego rozdzielacza zasilania i urządzeń. Gdy prąd roboczy przekracza 8,6 A lub temperatura jest wyższa niż 170°F, adapter ładowarki wyłączy się automatycznie i powróci do ładowania po obniżeniu temperatury.

Kompatybilny z większością urządzeń ładowanych przez USB.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj uważnie wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. WSPÓŁ
2. Niewłaściwe użycie tego produktu może spowodować uszkodzenie dołączonych produktów.
3. Aby produkt działał optymalnie, nigdy nie używaj go w następujących warunkach:
 - a. Wilgotne lub podwodne warunki.
 - b. Warunki w pobliżu grzejnika lub w przypadku pracy w wysokiej temperaturze.
 - c. Do czyszczenia tego produktu nie używaj rozpuszczalników chemicznych.
 - d. Warunki z bezpośrednim nasłonecznieniem Nigdy nie demontuj produktu bez odpowiedniego pozwolenia, w przeciwnym razie może to unieważnić klauzulę gwarancyjną.

CECHY

- Do pojazdów 12 V DC/24 V DC
- Adapter ładowarki samochodowej 7 w 1
- Główny wyłącznik sterujący całą ładowarką
- Niezależny wyłącznik zasilania dla każdego gniazda Wyświetlacz
- Inteligentny chip + wbudowany mechanizm podwójnej ochrony bezpiecznika
- LED napięcia monitoruje akumulator samochodowy w odpowiednim czasie

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

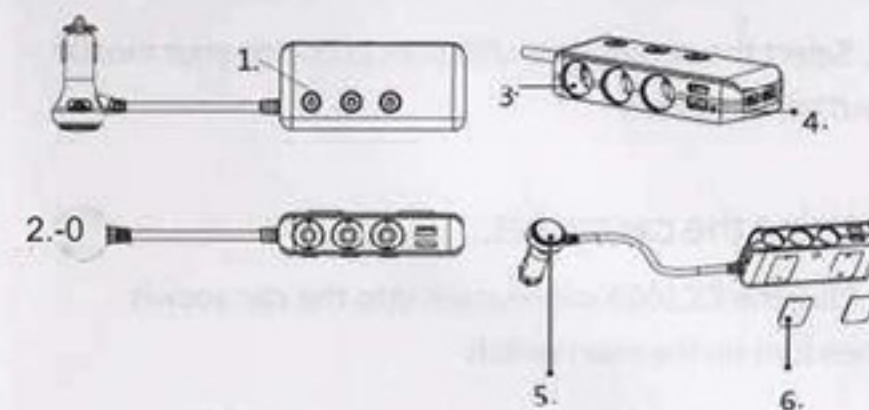

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Niezależny przełącznik | 2. Wyświetlacz napięcia |
| 3. Gniazdo zapalniczki samochodowej | 4. Port USB*4 |
| 5. Wyłącznik główny | Naklejka 6,3M 2 |

INSTRUKCJE UŻYCIA

1. Mocowanie CC1009 w samochodzie.
 - A. Podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki samochodowej, a następnie znajdź PŁASKĄ powierzchnię, na której chcesz ją naprawić. B. Oderwij dwustronną naklejkę 3M i przymocuj CC1009 w wybranym miejscu wewnątrz samochodu. C. Odczekaj co najmniej 10 minut, aby klej dobrze się przykleił.

2. Ładowanie urządzeń USB. 133 NIEDZIELA

A. Włącz wyłącznik zasilania ładowarki samochodowej.

B. Wybierz odpowiedni port USB, aby naładować urządzenia mobilne i tablety.

3. Korzystanie z gniazda samochodowego.

a. Podłącz ładowarkę samochodową CC1009 do gniazda samochodowego następnie włącz główny wyłącznik.

b. Podłącz dowolne urządzenia w dopuszczalnym zakresie mocy do gniazda samochodowego CC1009 i włącz niezależny przełącznik.

SPECYFIKACJE

- Wejście: DC12V-24V
- Wyjście USB: 5 V, maks. 8,5 A (łącznie)
- Wyjście portu USB QC3.0: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 (maks. 18 W)
- Całkowita moc wyjściowa: 120 W (maks.)
- Moc wyjściowa pojedynczego gniazda: 60 W (maks.)
- A Bezpiecznik: 10 A

ZAWARTOŚĆ PACZKI

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| 1x CC1009 1x | Podręcznik użytkownika |
| 1x | bezpiecznik 1x lekki odłączany mount |

UWAGA DOTYCZĄCA MOCY WYJŚCIOWEJ

1. Podczas ładowania pojedynczego urządzenia inteligentnego przez port USB maksymalne napięcie wyjściowe wyniesie 5 V, 2,4 A.
2. Podczas jednoczesnego ładowania dwóch portów USB jego całkowite obciążenie wynosi 3,1 A.
3. W przypadku 3 w pełni funkcjonalnych gniazd samochodowych napięcie wyjściowe jest takie samo jak napięcie wyjściowe w gnieździe samochodowym.

UWAGA

- Zalecamy WŁĄCZENIE CFF ładowarki przed uruchomieniem silnika.
- Napięcie NIE może przekraczać 13V (pojazd 12 V)/25 V (pojazd 24 V).
- Maksymalna pojedyncza moc wynosi 60 W.
- Maksymalny prąd roboczy NIE może przekroczyć prądu 10A.
- Maksymalna moc wynosi 120 W (pojazd 12 V)/240 W (pojazd 24 V), gdy wszystkie porty działają
- Utrzymuj gniazdko samochodowe w czystości i suchości, nie pracuj w wysokiej temperaturze (normalnie -10°C-55°C).

GWARANCJA I WSPARCIE

Staramy się zapewnić 100% satysfakcji dla wszystkich naszych klientom i oferujemy roczną bezpłatną usługę wymiany i zwrotu pieniędzy. Jeśli wystąpi jakiś problem, skontaktuj się z nami bezpośrednio za pośrednictwem Amazon, aby rozwiązać ten problem.