


## Inteligentny wizualny endoskop przemysłowy WiFi

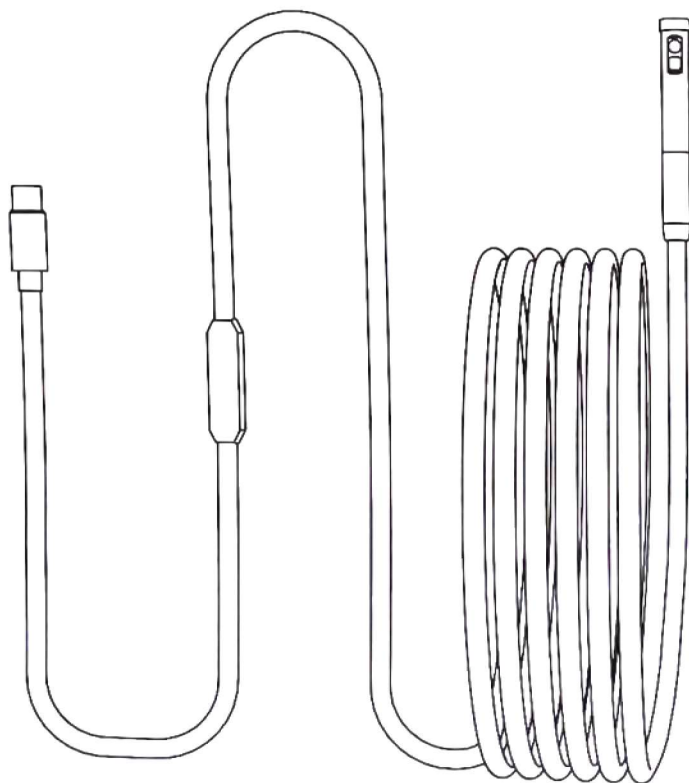

W300

### Opis produktu

W300 to przemysłowy endoskop WiFi z kamerą o wysokiej rozdzielczości. Zasilacz jest podłączony do telefonu komórkowego, produkt emituje sygnały WiFi, telefon komórkowy jest podłączony do WiFi produktu, a obraz jest wyświetlany w aplikacji i obsługuje funkcje zdjęć i wideo. Ten produkt jest wyposażony w kamerę o wysokiej rozdzielczości o małej średnicy z dodatkowym oświetleniem LED. Kamera wykorzystuje chip o wysokiej czułości, który może być normalnie używany nawet w ciemnym środowisku pracy.

### Bezpieczeństwo i konserwacja

·Nie uderzaj aparatu gwałtownie i nie ciągnij mocno za kabel.

W przypadku używania w środowisku z ostrymi wystęgami należy używać go ostrożnie, aby zapobiec zarysowaniu wodoodpornej warstwy ochronnej sondy. Sonda

kamery nie jest wykonana z żaroodpornego materiału odpornego na wysokie temperatury. Podczas sprawdzania silnika samochodu należy upewnić się, że temperatura wewnątrz silnika spada

do normalnej temperatury. Gdy nie jest używany, upewnij się, że obiektyw i host są czyste i suche oraz unikaj kontaktu z olejem lub innymi żrącymi niebezpiecznymi przedmiotami.

·Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.

·Proszę nie pozwalać dzieciom dotykać i obsługiwać tego sprzętu.

·Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, prosimy nie demontować go samodzielnie i skontaktować się z punktem zakupu lub przedstawicielem serwisu.

W celu naprawy. Ten produkt to przemysłowa kamera endoskopowa, która nie nadaje się do użytku medycznego ani do kontroli przez ludzi.

### Instrukcja użycia

Zainstaluj aplikację

metoda pierwsza


W przypadku użytkowników IOS wyszukaj aplikację „ANESOK” w sklepie z aplikacjami, pobierz ją i zainstaluj, system obsługuje (IOS9.0+ i nowsze)

W przypadku użytkowników systemu Android wyszukaj aplikację „ANESOK” w sklepie Google Play, pobierz ją i zainstaluj, system obsługuje (Android 4.4+ powyżej)



Metoda 2: Zeskanuj kod QR, wybierz pobranie aplikacji, obsługę systemu (Android4.4+, iOS9.0+ lub nowszy)

podłącz telefon



#### Środki ostrożności

- 1: Użytkownicy telefonów komórkowych z systemem Android muszą przejść do ustawień telefonu komórkowego, aby włączyć funkcję OTG (tę funkcję można znaleźć online w zależności od modelu telefonu komórkowego).
- 2: włóż port telefonu komórkowego, zwróć uwagę, że porty telefonu komórkowego to Type-C, Micro, Lightning (Apple).
- 3: Dioda LED kamery będzie nadal migać i pozostanie włączona po pomyślnym połączeniu z Wi-Fi.

połącz się z Wi-Fi

Wejdź do interfejsu ustawień, włącz przełącznik WLAN, połącz Hotspot WiFi „ANESOK-XXXX”, powrót do stołu twarz, otwórz aplikację „ANESOK”.



Wprowadzenie do aplikacji




1. Ustawienia
2. Wejść do interfejsu rysowania
3. Monitoruj status połączenia WiFi
4. Wejść do albumu ze zdjęciami
5. Regulacja rozdzielczości ekranu
6. powrót
7. Powiększenie

8. Wejść do albumu ze zdjęciami

#### 9. Obrót ekranu

10. Tryb kolorowy i czarno-biały
11. Porównanie obrazów
12. Jasność diody LED
13. Rób zdjęcia/filmy
14. Przełączanie kamer

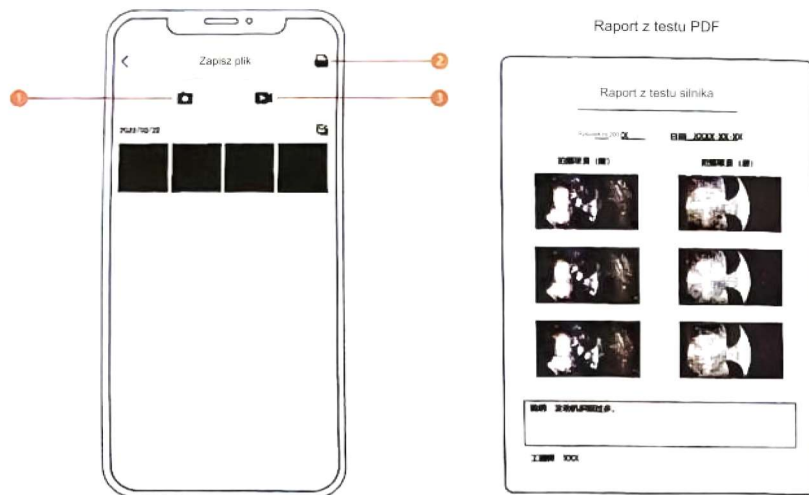

1. zdjęcie

2. Generuj dokumenty PDF

3. Video

Pomoc w często zadawanych pytaniach

1. Aplikacja nie wyświetla zdjęć

① Czy telefon komórkowy jest podłączony do hotspotu WIFI urządzenia

② Sprawdź, czy światło kamery jest włączone, jeśli nie jest włączone, włącz funkcję OTG lub ponieważ interfejs nie jest w dobrym kontakcie, podłącz go ponownie

2. Obraz obrazu nie jest wyraźny

Najlepsza ogniskowa obrazu produktu to: 2 cm-10 cm, skalibruj odległość od obiektu, na który patrzysz, lub wyczyść przód aparatu czystą ściereczką nasączoną alkoholem

3: Aparat jest gorący

To normalne, że kamera się nagrzewa, zwłaszcza gdy dioda LED kamery jest włączona z najwyższą jasnością, ale nie ma to wpływu na normalne użytkowanie ani żywotność.

Instrukcja instalacji akcesoriów

Akcesoria: hak \* 1, magnes \* 1, akcesoria mocujące \* 1,

lusterko boczne\*1

(podwójny obiektyw nie jest wyposażony w lusterko boczne)



magnes




hak



akcesoria mocujące



Oprawy

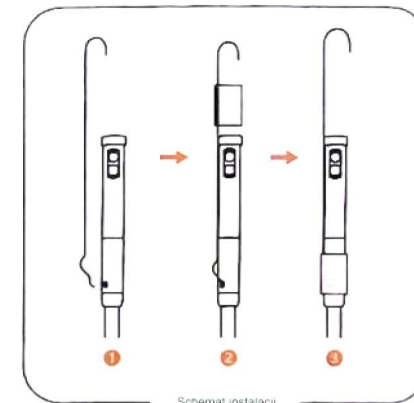

Schemat instalacji

## Kamera

|                        |            | podwójny obiektyw                   | podwójny obiektyw               |
|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Średnica kamery        |            | 7,9 mm                              | 7,9 mm                          |
| Aparat pikselowy       |            | 500 milionów pikseli                |                                 |
| Kąt widzenia           |            | 78°                                 | 70°                             |
| oświetlenie pomocnicze |            | 6+1 diod LED o regulowanej jasności | 6 diod LED z regulacją jasności |
| zakres ostrości        | Strzał     | 20-100 mm                           | 20-100 mm                       |
|                        | Obiektyw B | 20-50mm                             |                                 |