
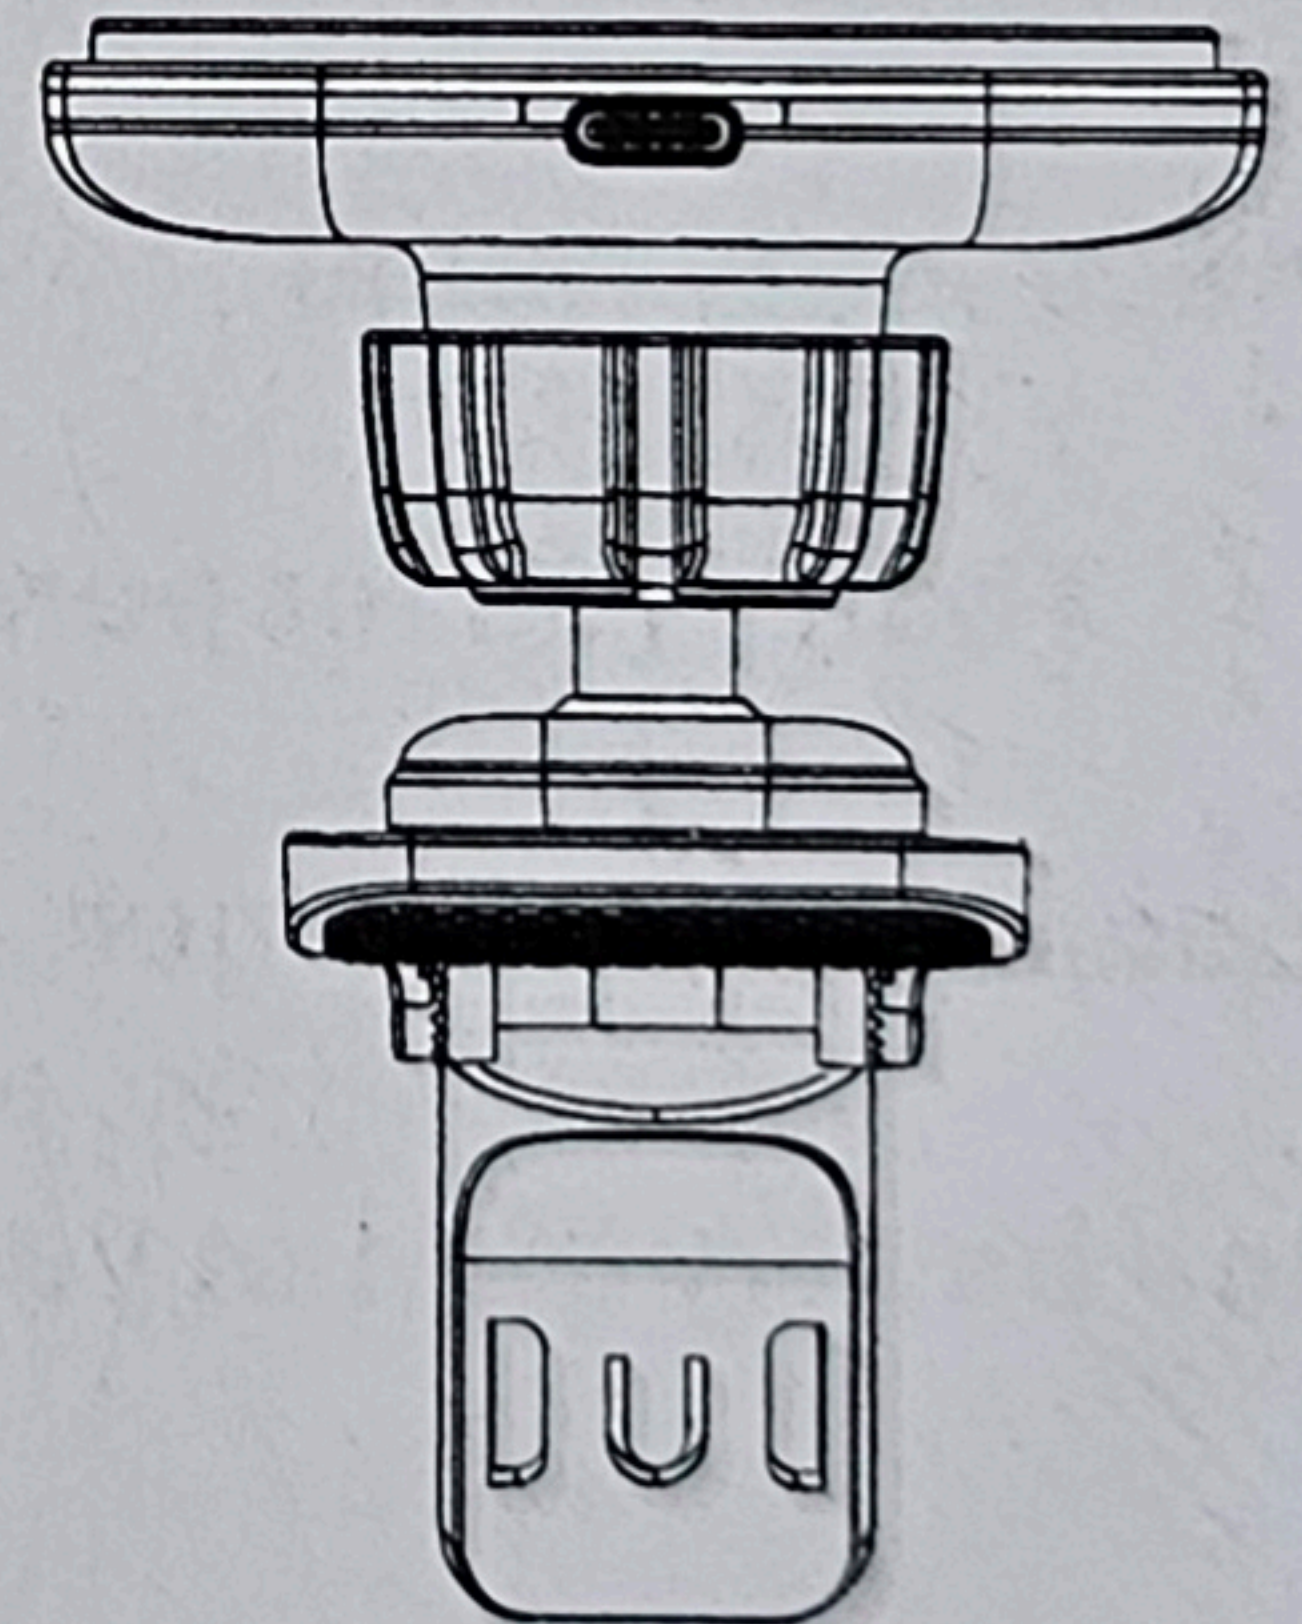
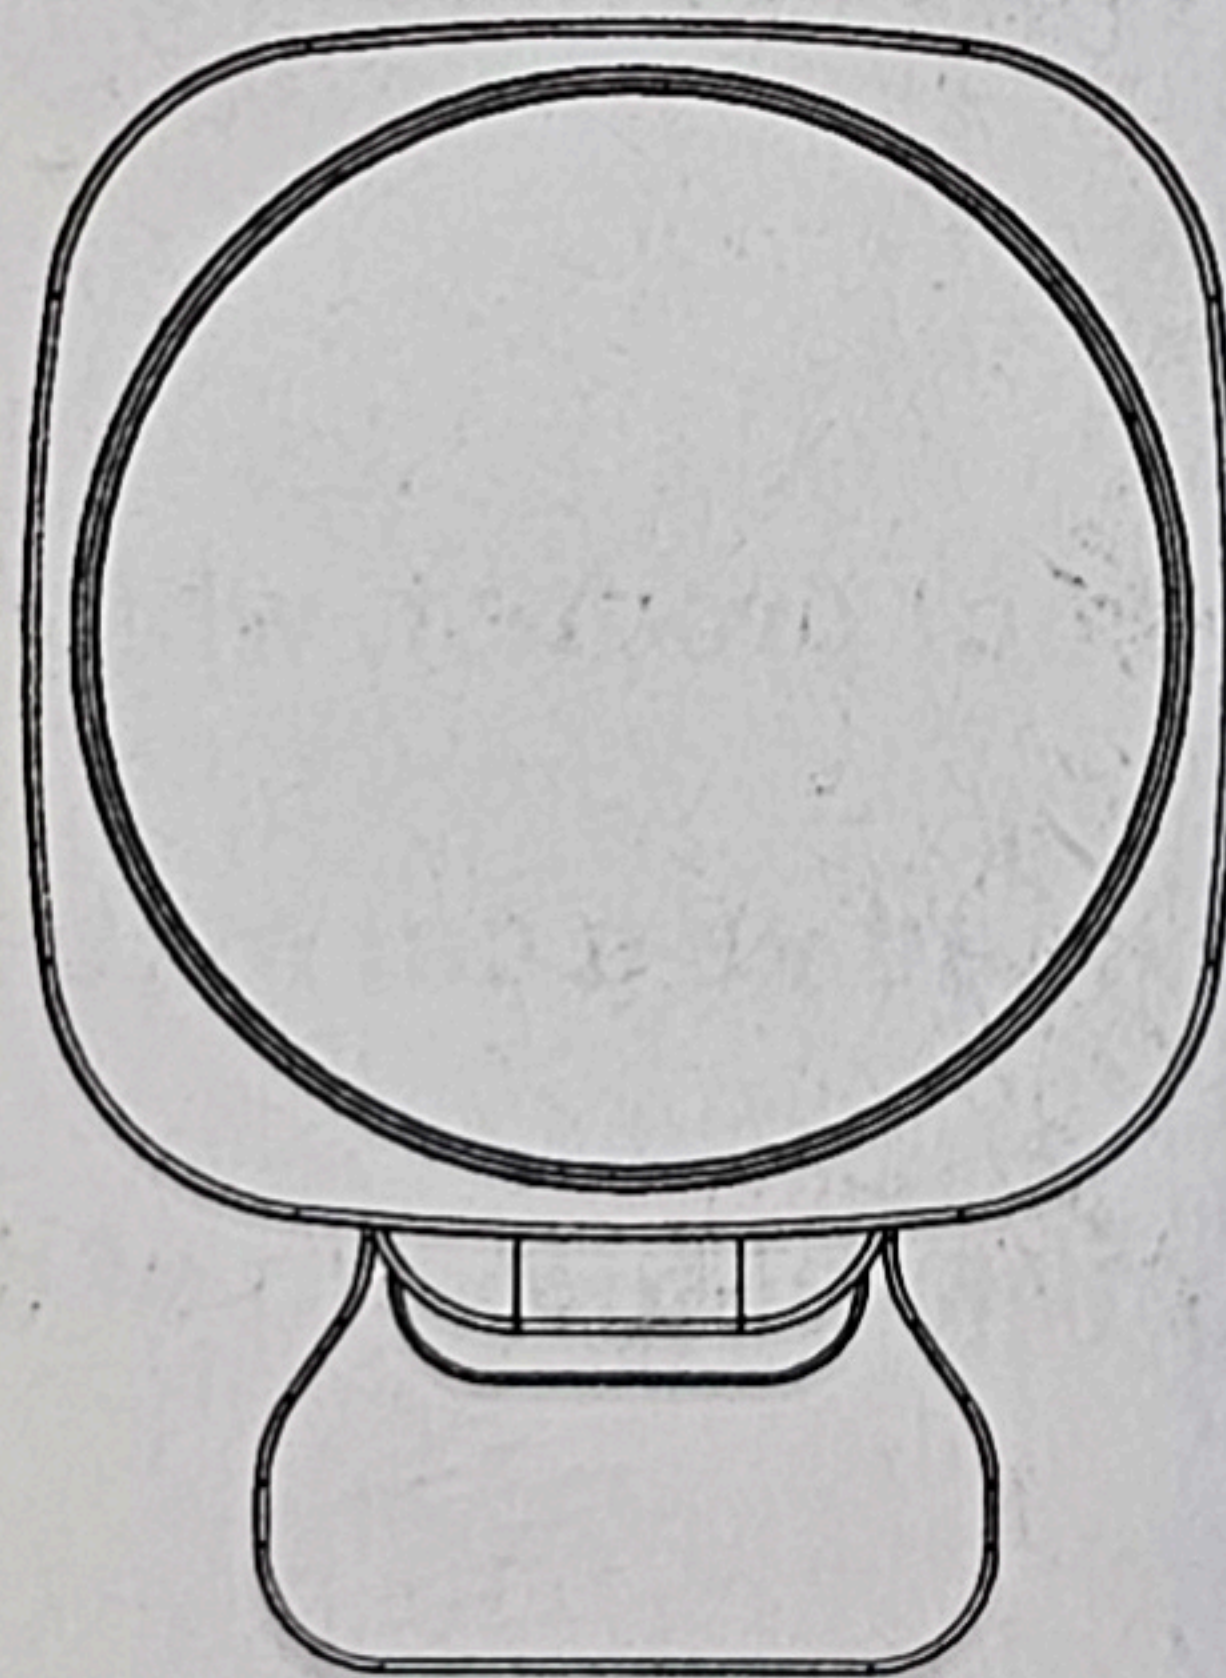


Car wireless charging

JJT-A92

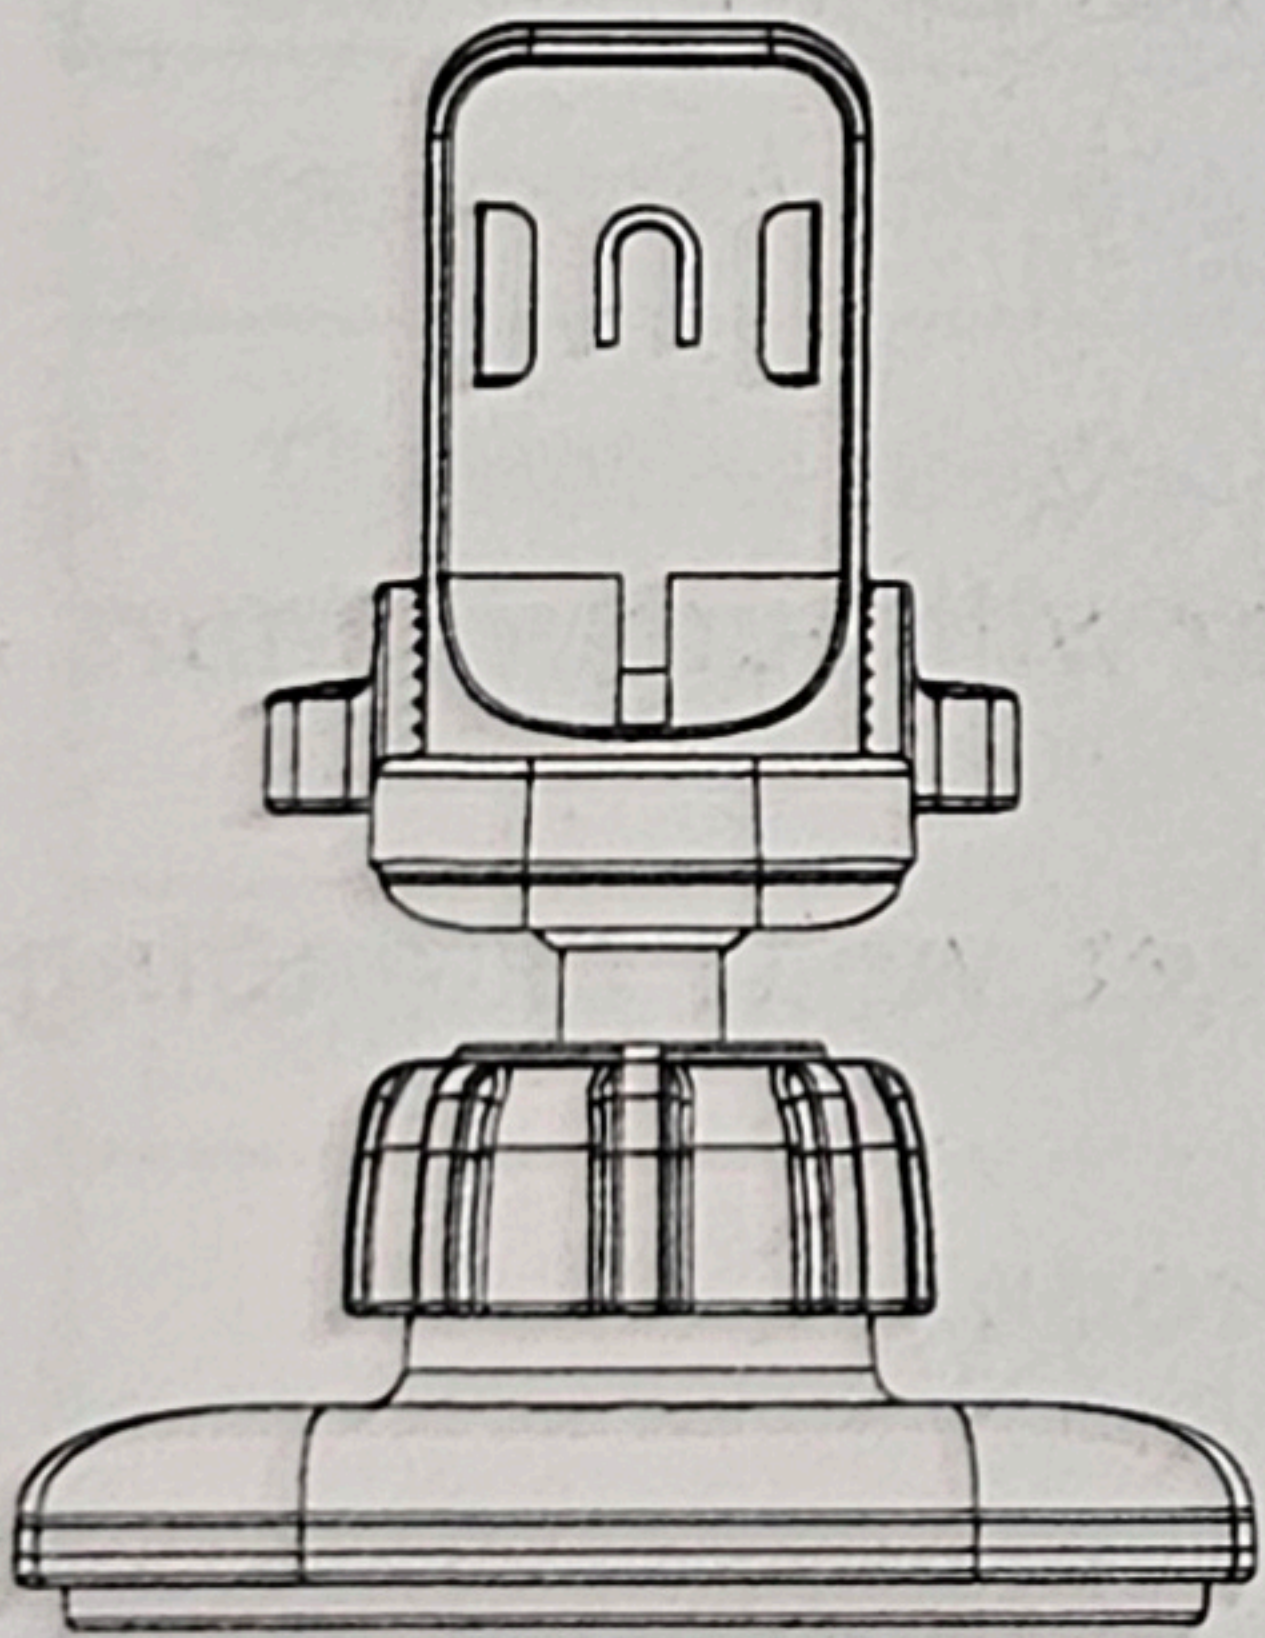

Jak używać

1. Włóż przegub kulowy do gniazda i obróć nasadkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić. Przymocuj zacisk nawiewu do jednego z nawiewów w samochodzie.
2. Podłącz źródło zasilania zgodne z USB za pomocą dołączonego kabla USB-C. Podłącz kabel USB-C do podkładki ładującej.
3. Przymocuj podkładkę ładującą do magnesu. Jeśli to konieczne, lekko poluzuj gniazdo, aby wyregulować położenie magnesu, a po zakończeniu dokręć je ponownie.
4. Umieść urządzenie Apple kompatybilne z całą serią na podkładce ładującej, a połączenie magnetyczne zabezpieczy je na miejscu.

Notatki

Chociaż funkcja bezprzewodowej ładowarki samochodowej będzie działać z każdym kompatybilnym smartfonem, należy pamiętać, że magnetyczny aspekt tego urządzenia będzie działać tylko ze smartfonami z serii iPhone od 12 do 14. Jeśli planujesz ładować za pomocą tej ładowarki swój smartfon innej firmy niż Apple, sprawdź skontaktuj się z producentem telefonu, aby upewnić się, że magnes nie uszkodzi Twojego urządzenia i nie próbuj go ładować podczas jazdy, ponieważ magnes nie utrzyma go na miejscu. Jeśli planujesz ładować swój smartfon za pomocą etui Magsafe lub Magnetin, upewnij się, że po pierwsze, czy obudowa ma wbudowany silny pierścień magnetyczny.

Upewnij się, że pomiędzy urządzeniem a smartfonem nie znajdują się żadne metalowe przedmioty. Niektóre obudowy telefonów mogą zakłócać ładowanie.

Aby zapobiec uszkodzeniu telefonu przez wysoką temperaturę, prędkość ładowania może się różnić.

Jeśli chcesz wyczyścić ładowarkę, użyj miękkiej, suchej szmatki i uważaj, aby nie dopuścić do przedostania się wody do urządzenia. Nigdy nie używaj mydła, detergentów ani środków żrących, ponieważ mogą one uszkodzić elementy urządzenia.

1. Opis produktu

JJT-A92-PCB to produkt do ładowania bezprzewodowego oparty na indukcji elektromagnetycznej. Przyjmując wiodące w kraju, ekonomiczne rozwiązanie, aby osiągnąć wydajne ładowanie bezprzewodowe Ładowanie bezprzewodowe 5W\7.5W\10W\15W, obsługa adaptera szybkiego ładowania PD i QC3.0 , może zapewnić wszystkie bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych, które spełniają standard Qi; Maksymalna wydajność konwersji wynosi 85% Odległość transmisji do 5 mm, z inteligentną kontrolą mocy wyjściowej i wydajności konwersji.

2. Parametry techniczne

Tryb ładowania: indukcja elektromagnetyczna

Standard protokołu: WPC V1.3.3

Prąd napięcia wejściowego: 5 V/2 A 9 V/1,67 A 12 V/1,5 A

Prąd napięcia wyjściowego: 5 V/1 A 9 V/1,1 A 9 V/1,67 A

Moc wyjściowa: 5 W 7,5 W 10 W 15 W

Pobór mocy bez obciążenia: <500mW


Efektywna odległość konwersji: <5mm

Wydajność konwersji: <85%

Częstotliwość robocza: 110-205 kHz

Środki ochrony: wykrywanie ciał obcych, ochrona przed nadmierną temperaturą, ochrona nadprądowa, ochrona podnapięciowa, ochrona przed zwarcie, ochrona przed przepięciem

Q Zalety: Wysoka wydajność konwersji, opłacalność

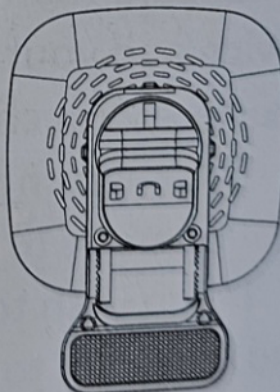

3. Parametry elektryczne

3.1 Maksymalna ocena

argument	symbol	Wartość znamionowa	jednostka
Robocza temperatura otoczenia	Ta	0 ~ 35	°C
Temperatura przechowywania	Tekst	-10~+65	°C
Wilgotność przechowywania	Tstr	10%~80%	PRAWA
Napięcie zasilania	Vcc	4,5 ~ 12,3	V
Prąd zasilania	Imaks	2	A

3.2 Parametry znamionowe

Warunki badania: Temperatura otoczenia 25°C

przedmiot	Stan testowy	Wartość znamionowa	Minimalna wartość	Maksymalna wartość	jednostka
Pobór mocy w trybie gotowości	Vcc=9V, bez obciążenia	/	/	500	mWh
Częstotliwość robocza	Dostosuj obciążenie i odległość	/	110	205	kHz
Wydajność transmisji		75	50	85	%
Napięcie robocze	Moc wyjściowa 5 W	5	4,5	5.5	V
Napięcie robocze	Moc wyjściowa 10 W	9	8,5	9,5	V
Napięcie robocze	Moc wyjściowa 15 W	12	11,5	12.3	V
Moc wyjściowa	Moc wyjściowa 5 W	5	4	6	W
Moc wyjściowa	Moc wyjściowa 10 W	10	8	10,5	W
Moc wyjściowa	Moc wyjściowa 15 W	15	13	16	W
Odległość robocza		2	1	5	mm
Temperatura ochronna	Zabezpieczenie temperaturowe na płytce PCB	60	55	65	°C

Po zabezpieczeniu przed przegrzaniem temperatura musi spaść do 43°C 15°C przed wznowieniem pracy.

4. Wskaźnik stanu LED

Stan modulacji LED	Poczekaj chwilę	Ładowanie	Być wypełnionym	ciało obce	przebiecie	przetęzenie	powyżej temperatury
Niebieska lampa	Stały	Lampa oddechowa	Wyłącz światło	migotanie	migotanie	migotanie	migotanie

5. Zastrzeżenie

jego wykresy zawarte w tym dokumencie są podsumowaniami statystycznymi

opartymi na ograniczonej próbie zastosowań. Charakterystyki wydajności i

powiązane parametry wymienione w tym dokumencie nie zostały dokładnie

przetestowane ani zastosowane. W niektórych wykresach podane dane mogą wykraczać

poza zakres określonej pracy (np. zakres napięcia zasilania, ale wszystko w

niezbędnym zakresie.

Dziękujemy za zakup naszego produktu, który jest samochodem bez ładowarki liniowej do smartfonów,

może być używany jako samochodowy uchwyt do telefonu komórkowego, wydłużając jednocześnie

żywoćność baterii, pozwala cieszyć się nieskończoną zabawą produktów cyfrowych.