


Instrukcja obsługi



Wielofunkcyjne

kombinacja świateł rowerowych

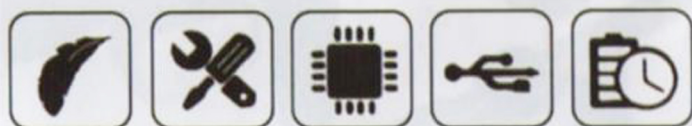

Wskazówki dotyczące ładowania



Szczegóły produktu

	Białe światło przednie	Czerwone światło tylne
Jasność źródła	dioda*10	Dioda 10
światła	500LM	200LM
Korzystanie z czasu	4-35H	4-35H
Bateria	Litowo-polimerowy (1100 mAh)	Litowo-polimerowy (350mAh)
Ładowanie	2,5 godz	1,5 godz
Tryby	8 trybów	9 trybów
Waga netto	40G	29G
Rozmiar produktu	47*30*37MM	
Tworzywo	3M	
Wodoodporny	IP65	

Wprowadzenie do instalacji



2 sposoby montażu: bokiem lub pionowo.

Obrót o 45° w celu zamocowania i demontażu.




1. Zamocuj pasek silikonowy na kierownicy lub sztycy siodełka



2. Włóż pod kątem 45°, a następnie przekręć, aby zablokować


Specyfikacja funkcji

- Niezależny podwójny przełącznik świateł drogowych/mijania
- Pojedyncze naciśnięcie w celu włączenia i zmiany trybów
Naciśnij długo, aby wyłączyć

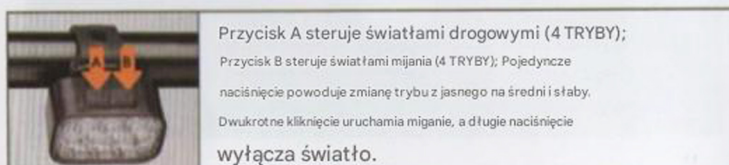

Przycisk A steruje światłami drogowymi (4 TRYBY); Przycisk B steruje światłami mijania (4 TRYBY); Pojedyncze naciśnięcie powoduje zmianę trybu z jasnego na średni i słaby. Dwukrotne kliknięcie uruchamia miganie, a długie naciśnięcie wyłącza światło.

Światła drogowe (przycisk A)	Wysoka (2,5H)	Środek (8 godz.)	Niski (16)	Błysk (12 godz.)
Światła drogowe (przycisk B)	Wysoka (6H)	Środek (10 godz.)	Niski (23)	Błysk (35 godz.)

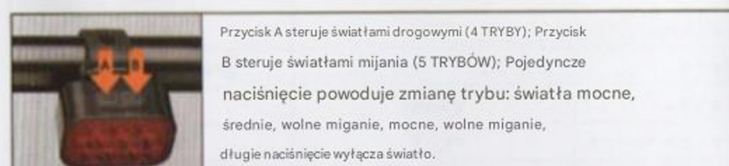

Przycisk A steruje światłami drogowymi (4 TRYBY); Przycisk B steruje światłami mijania (5 TRYBÓW); Pojedyncze naciśnięcie powoduje zmianę trybu: światła mocne, średnie, wolne miganie, mocne, wolne miganie, długie naciśnięcie wyłącza światło.

Światła drogowe (przycisk A)	Wysoka (4H)	Środek (8 godz.)	Powolne miganie (16H)	Stroboskop (12H)	
Światła drogowe (przycisk B)	Wysoka (8H)	Środek (12 godz.)	Powolne miganie (32 godz.)	Wysoka (8H)	Powolne miganie (35 godz.)