

1. Wprowadzenie do produktu

Lampa wisząca z ekranem o wydłużonym kształcie, szerokim polu świecenia, trzema regulowanymi temperaturami barwowymi, regulowaną jasnością, brakiem migotania, wyraźnym i komfortowym oświetleniem, z możliwością regulacji czasowej.

2. Cechy produktu

1. Trzestopniowa regulacja temperatury barwowej
2. Nieograniczone ściemnianie
3. Tryb pomiaru czasu
4. Brak migającego obrazu.
5. Obrót główki lampy.
6. Tryb skrótów

3. Lista akcesoriów produktu

Gospodarz * 1 instrukcja * 1 Kabel do transmisji danych USB * 1

4. Parametry produktu

Model produktu: XK-GD510

Materiał produktu: ABS Napięcie

Kolor produktu: Czarny/Biały

znamionowe: 5V=

Moc znamionowa: 5 W (moduł 84X0,5 W/LED)

Prąd znamionowy: 5V-2A==

Źródło światła: LED

Współczynnik oddawania barw: Ra ≥

80 Temperatura pracy: -5~+45

Temperatura barwowa: 3000K-4200K-6500K

(regulacja trzech kolorów)

80 Strumień świetlny: ~313LM

Waga produktu: około 453 g

Rozmiar produktu: 510*15*25 mm

Rozmiar opakowania: 523*100*42mm

Model produktu: XK-GD510F

Materiał produktu: ABS Kolor

produktu: Czarny/Biały Napięcie

znamionowe: 5 V ==

Moc znamionowa: 5 W (84X0,5 W/moduł

LED)

Prąd znamionowy: 5V-2A==

Źródło światła: LED

Współczynnik oddawania barw: Ra ≥

80 Temperatura pracy: -5~+45

Temperatura barwowa: 3000K-4200K-6500K

(regulacja w trzech kolorach)

Strumień świetlny: ~313LM

Waga produktu: około 453 g

Wymiary produktu: 510*15*25 mm

Wymiary opakowania: 523*100*42 mm

Model produktu: XK-GD610

Materiał produktu: ABS

Kolor produktu: Czarny/Biały

Napięcie znamionowe: 5V=

Moc znamionowa: 5 W (84X0,5 W/moduł LED)

Prąd znamionowy: 5V-2A==

Źródło światła: LED

Wskaźnik oddawania barw: Ra ≥ 80

Temperatura pracy: -5~+45

Temperatura barwowa: 3000K-4200K-6500K

(regulacja w trzech kolorach)

Strumień świetlny: ~313LM

Waga produktu: około 496 g

Wymiary produktu: 610*15*25MM

Rozmiar opakowania: 623*100*42MM

Model produktu: XK-GD610F

Materiał produktu: ABS

Kolor produktu: Czarny/Biały

Napięcie znamionowe: 5V==

Moc znamionowa: 5 W (84X0,5 W/moduł LED)

Prąd znamionowy: 5V-2A==

Źródło światła: LED

Współczynnik oddawania barw: Ra ≥

80 Temperatura pracy: -5~+45

Temperatura barwowa: 3000K-4200K-6500K

(regulowana trzema kolorami)


Strumień świetlny: ~313LM

Waga produktu: około 496 g

Rozmiar produktu: 610*15*25MM

Rozmiar opakowania: 623*100*42MM

5. Nazwa składowika produktu

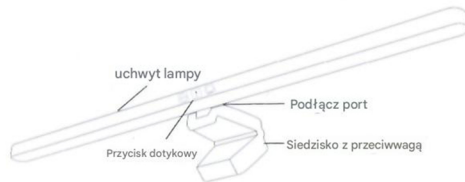

6.VI Instrukcje dotyczące produktu

- 1: Po prostu podłącz kabel USB do komputera lub użyj ładowarki o napięciu większym niż 5V-2A i podłącz podłączone produkty
- 2: Naciśnij go ręką przez około 1 sekundę, a włączy się oświetlenie ekranu (trzy regulowane kolory, białe/żółte światło)/ciepłe białe światło). Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aby wyłączyć oświetlenie ekranu i dostosować jasność światła w dowolnym kolorze światła. W stanie, w którym oświetlenie ekranu jest włączone Po naciśnięciu timera przez 60 minut, światło wyłączy się automatycznie, aby przypomnieć o zrobieniu przerwy Naciśnij ekran i naciśnij klawisz skrót oświetlenia wiszącego, aby ustawić jasność na najwyższym poziomie do użytku, jedno kliknięcie włączy światła, jedno kliknięcie wyłączy
- 3: XK-GD510F/610F ma funkcję światła tęczowych, naciśnij krótko, aby włączyć światła tęczowe

7 spraw wymagających uwagi

Ostrzeżenie:

1. Ten produkt nie jest wodoodporny, nie należy go używać go w wilgotnym otoczeniu.
 2. Nie rozmontowuj produktu samodzielnie.
 3. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy przykrywać produktu.
 4. Ten produkt nie jest oświetleniem/zabawką dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na kontakt z nim.
 5. W przypadku wystąpienia nietypowych zjawisk w oświetleniu, należy niezwłocznie odłączyć zasilanie i skontaktować się ze sprzedawcą.
- bądź ostrożny:**

1. Źródło światła tej lampy nie jest wymienne. Gdy źródło światła osiągnie koniec żywotności, należy wymienić całą lampę.
2. Do zasilania należy używać elektronicznego urządzenia sterującego prądem przemiennym SELV LED z certyfikatem CCC.

3. Ten produkt nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Przypomnienie:

Przy mocy zasilania poniżej 5 W, lampki biurkowe mogą wykazywać niestabilne działanie, takie jak brzęczenie, awaria dotyku, miganie światła i automatyczne ściemnianie. Zalecamy stosowanie zasilacza 5 V 2 A-3 A. Nie należy używać główek szybko ładujących!