

Instrukcje bezpieczeństwa

• Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

• Zachowaj te instrukcje

• Nie rozbierać


• Nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych lub otwartego ognia.

• Należy zwracać uwagę na drogę i nie obsługiwać tego produktu podczas jazdy.

Wstęp

Cechy:

- Wejście 12-24 V
- Nadajnik FM: zakres częstotliwości 87,6-107,9 MHz
- Rozmowy w trybie głośnomówiącym Bluetooth
- Przesyłaj muzykę strumieniowo ze smartfona do systemu samochodowego za pomocą transmisji FM
- USB1: QC 18 W 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
- Typ C: PD 30W 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A
- Obsługa odtwarzania z dysku flash USB
- Monitor napięcia akumulatora samochodowego

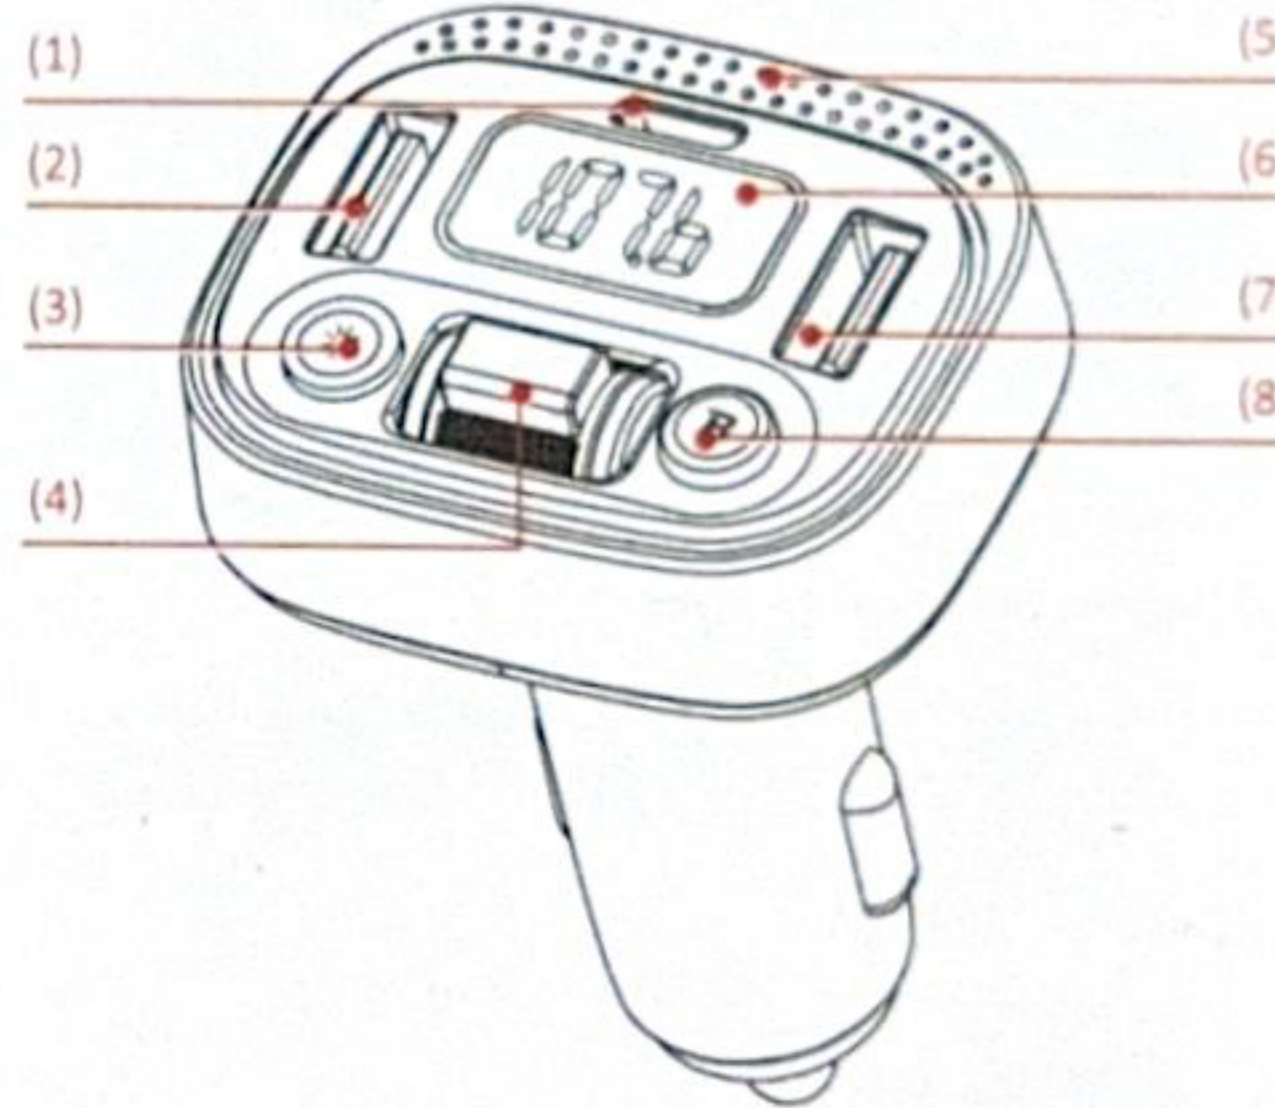


- 1. Port ładowania typu C
- 2. Odczyt z dysku flash USB
- 3. Sterowanie oświetleniem LED/Monitor napięcia akumulatora samochodowego
- 4. Przycisk wielofunkcyjny: Zmiana częstotliwości; Głośność +/-; Odbieranie i rozłączanie połączeń
- 5. Mikrofon
- 6. Wyświetlacz LED
- 7. Port ładowania QC3.0
- 8. Przycisk basu/przełącznik trybu odtwarzania

Wskaźnik LED	Status
13.5	Napięcie akumulatora samochodowego
Bt	Bluetooth gotowy do parowania
107.9	Częstotliwość transmisji FM

Przygotuj do gry

1. Podłącz T21 do gniazda zapalniczki samochodowej.

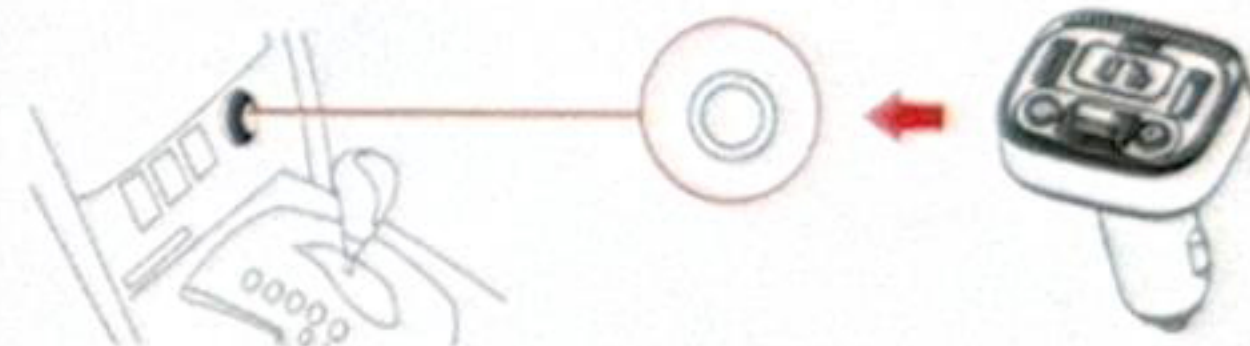


- 2. Zapali się dioda LED i wyświetli się 13,5-bt-107,9
- 3. Łączenie Bluetooth: Gdy na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat „bt.” jest w trybie parowania, a komunikat głosowy mówi „Oczekiwanie na połączenie”.

Włącz funkcję Bluetooth na smartfonie. Wyszukaj dostępne urządzenia, wybierz „T21” i sparuj je. Po nawiązaniu połączenia posłuchaj komunikatu głosowego „Połączenie Bluetooth pomyślne”. Sparowanie zostało zakończone.



Włącz radio FM w samochodzie i znajdź pusty kanał (z szumami). Następnie dostosuj częstotliwość na T21 do częstotliwości radia samochodowego.

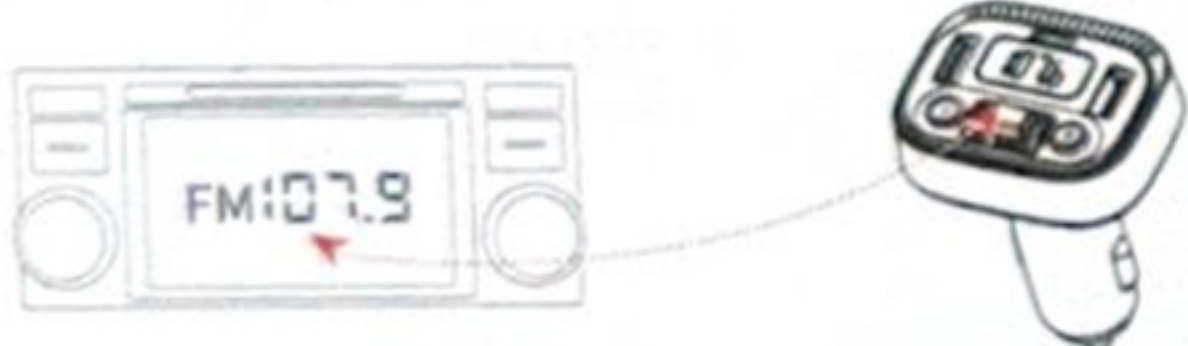

5: Ustawianie częstotliwości nadajnika FM: Naciskaj przycisk, aż wyświetlacz częstotliwości zacznie migać. Przesuń przycisk do przodu lub do tyłu, aby ustawić częstotliwość nadajnika FM na taką samą, jak częstotliwość radia samochodowego. (Przesuń przycisk do przodu, aby zwiększyć częstotliwość, a do tyłu, aby ją zmniejszyć).

Odtwórz muzykę

Odtwarzanie muzyki z telefonu:


Po wykonaniu kroków 1-5 możesz rozpocząć odtwarzanie dźwięku za pomocą smartfona. Muzyka będzie przesyłana strumieniowo przez Bluetooth.

Funkcja A2DP: sygnał FM z Twojego telefonu będzie przesyłany do radia samochodowego i głośników samochodu.

Odtwórz/Wstrzymaj	Naciskać
Poprzedni/następny utwór	Naciskać do przodu/do tyłu
Tom 030	Pchnij do przodu/do tyłu przez 2 sekundy

Odtwarzanie muzyki z dysku flash USB:

Podłącz pamięć USB do portu USB z boku oznaczonego ikoną „U”. Odtwarzanie T21 rozpocznie się automatycznie.

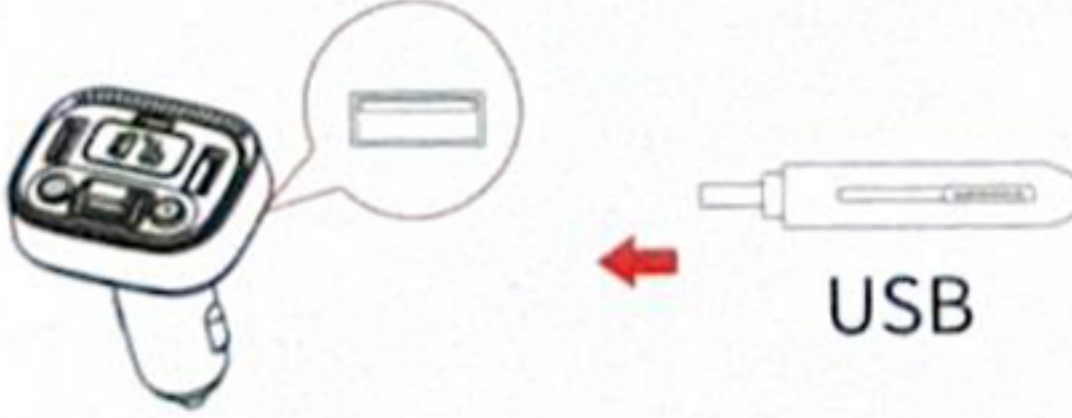

Odtwórz/Wstrzymaj	Naciskać
Poprzedni/Następny utwór	Naciśnij do przodu/do tyłu
USB	Dysk flash USB gotowy do odtwarzania (po podłączeniu dysku flash USB)
	Odtwarzana jest piosenka 001
Tom (100-030)	Przesuń do przodu/do tyłu na 2 sekundy

Przycisk wielofunkcyjny/B

Sterowanie oświetleniem LED	Naciśnij przycisk
Monitor napięcia akumulatora samochodowego	Naciśnij przycisk na 2 sekundy
Przełącz tryb odtwarzania	Naciśnij przycisk B
Przełącz tryb EQ	Naciśnij przycisk B przez 2 sekundy EQ0: Dźwięk standardowy EQ1: Dźwięk basowy

Rozmowa w trybie głośnomówiącym

Po skonfigurowaniu odtwarzania możesz także skorzystać z funkcji zestawu głośnomówiącego.

Odbierz połączenie przychodzące	Naciskać
Odrzuć połączenie przychodzące	Naciśnij i przytrzymaj
Zakończ połączenie	Naciskać
Przywołaj ostatnie połączenie przychodzące/wychodzące	Szybko naciśnij dwukrotnie

Podczas odtwarzania muzyki (BT/pendrive USB), jeśli nadejdzie połączenie, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb połączeń. Po zakończeniu połączenia urządzenie automatycznie powróci do trybu odtwarzania.

Naładuj swoje urządzenie

Nadajnik Bluetooth FM ma jeden port typu C i dwa porty USB o łącznej maksymalnej mocy wyjściowej 48 W w trybie inteligentnego podziału prądu:

- PD typu C" PD 30W
 - USB1: port ładowania QC 18 W
 - USB 2: maks. 5 V/1 A i port pamięci flash USB
- Ten port służy do podłączania urządzeń niskoprądowych. Głównie służy do odtwarzania z pendrive'ów.

Dane techniczne

Wejście DC: 12 V-24 V
Bluetooth V5.1
Wyjście: Typ C: PD 30 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A)
USB1: QC 18 W (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A)
Odległość połączenia Bluetooth: 10 m
Format audio: MP3, WMA, APE, WAV
Odległość transmisji FM: 22 m.
Obsługa pojemności USB: 64 GB
Zakres temperatur pracy: -20°C do 40°C Zakres temperatur przechowywania: -40°C do 75°C